



正面圖

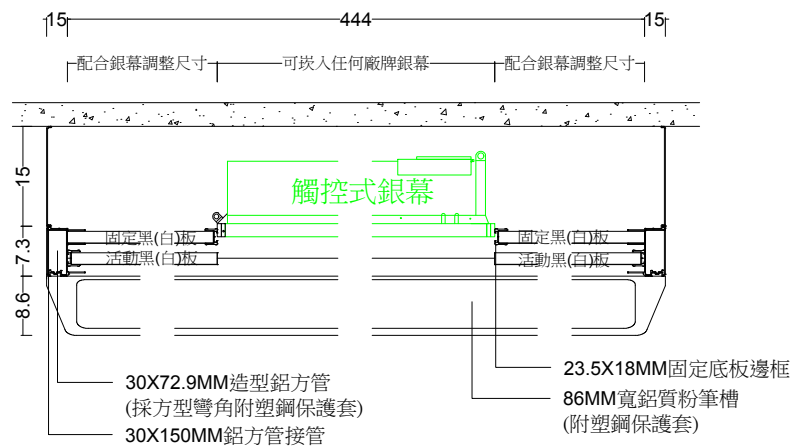

平面圖 S : 1/5

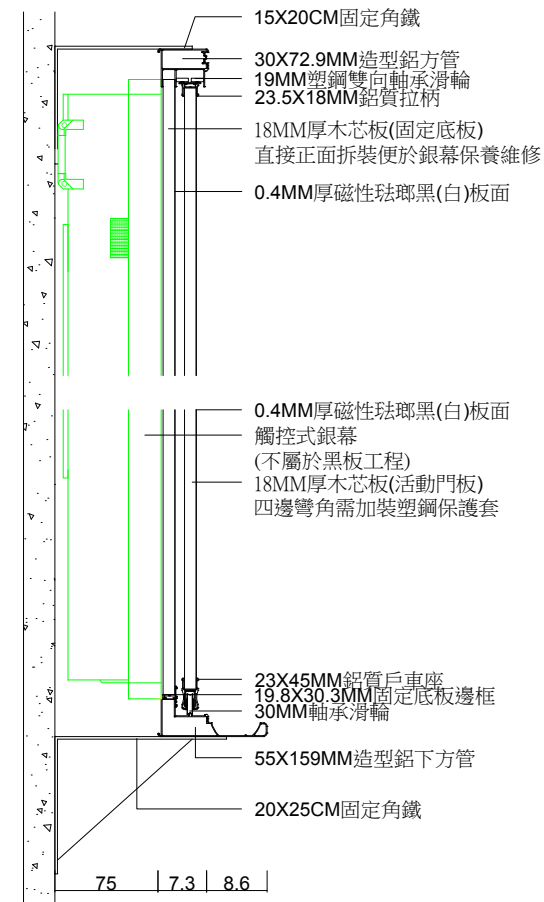

立面圖 S : 1/5

雙層觸控銀幕環保黑(白)板

1. 採用白板或黑板面，需經校方認可後方可施工。
2. 珐瑯黑板板面可乾擦濕擦兩用，使用水擦粉筆時濕板面仍可書寫。
3. 所有滑輪需有軸承裝置，下滑輪需為鐵質滑輪。
4. 上鋁方管為3x7.3CM，下鋁方管採3X15.9CM，上下左右用方管接頭組合而成。
5. 上、下鋁方管採3X5.5CM塑鋼接頭。
6. 粉筆槽與下鋁方管一體成形以免鬆動或脫落，兩側需加裝塑鋼保護套。
7. 底層固定板可直接由正面取放，方便日後觸控銀幕保養及維修不必拆卸整座黑板。
8. 上方使用15X20CM，下方使用20X25CM鍍鋅角鐵固定黑板本體，左右兩側需用3X15CM方管接管封至牆面。
9. 本工程承攬之廠商需附經濟部工廠登記證及通過ISO品質認證。